


Système de Parachute pour Avions

-Multirotor de Basse Altitude

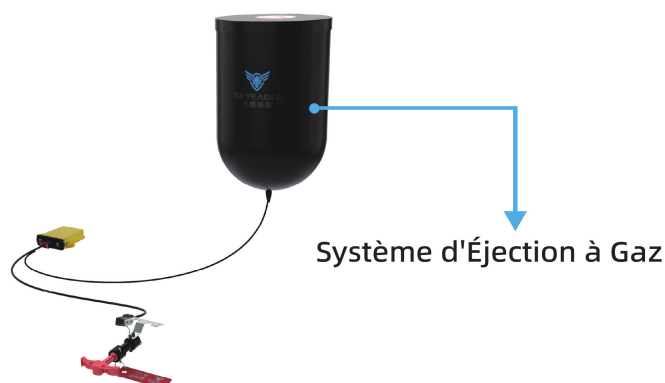

Paramètres Techniques

Modèle	T193-250	T193-350	T193-500	T193-650	T193-800	T193-1000
Poids maximum de déploiement	250 kg	350 kg	500 kg	650 kg	800 kg	1000 kg
Vitesse maximale de déploiement	110 km/h	110 km/h	110 km/h	110 km/h	110 km/h	110 km/h
Dimensions du conteneur (mm)	Φ206*415	Φ206*500	Φ206*500	Φ306*469	Φ306*646	Φ306*797
Poids total du système	8kg	9.9 kg	11.6kg	15.1kg	16.9kg	23.1kg
Temps de déploiement (dans des conditions de vol stationnaire)	3s	3s	3s	4s	4s	5s
Altitude minimale de déploiement (dans des conditions de vol stationnaire)	60m	60m	60m	70m	80m	90m
Charge maximale de déploiement	6g	6g	6g	6g	6g	6g
Vitesse maximale de descente (à 1500 mètres à température diurne standard)	≤7m/s (equivalente a una caída desde una altura de 2.5 metros)	≤7m/s (equivalente a una caída desde una altura de 2.5 metros)	≤7.5m/s (equivalente a una caída desde una altura de 2.9 metros)	≤7.5m/s (equivalente a una caída desde una altura de 2.9 metros)	≤7.5m/s (equivalente a una caída desde una altura de 2.9 metros)	≤7.9m/s (equivalente a una caída desde una altura de 3.2 metros)
Surface du parachute	71 m²	92 m²	110 m²	140 m²	175 m²	206 m²
Cycle d'emballage	6 ans	6 ans	6 ans	6 ans	6 ans	6 ans
Méthode d'activation	Activation Manuelle/Activation du Contrôle de Vol/ Activation Autonome	Activation Manuelle/Activation du Contrôle de Vol/ Activation Autonome	Activation Manuelle/Activation du Contrôle de Vol/ Activation Autonome	Activation Manuelle/Activation du Contrôle de Vol/ Activation Autonome	Activation Manuelle/Activation du Contrôle de Vol/ Activation Autonome	Activation Manuelle/Activation du Contrôle de Vol/ Activation Autonome
Protocole de communication de l'ECU	CAN \ PWM \ RS-232	CAN \ PWM \ RS-232	CAN \ PWM \ RS-232	CAN \ PWM \ RS-232	CAN \ PWM \ RS-232	CAN \ PWM \ RS-232
Alimentation de l'ECU	12-36v	12-36v	12-36v	12-36v	12-36v	12-36v
Température de fonctionnement	- 40°C - +60°C	- 40°C - +60°C	- 40°C - +60°C	- 40°C - +60°C	- 40°C - +60°C	- 40°C - +60°C
Intervalle d'entretien	6 ans	6 ans	6 ans	6 ans	6 ans	6 ans
Durée de vie du système	12 ans	12 ans	12 ans	12 ans	12 ans	12 ans

***Service personnalisé disponible**

Contactez-nous :

Téléphone: +86 159 7530 6533

E-mail: sales@skyeagleparachute.com

Site internet: www.skyeagleparachute.com

Adresse:

Bâtiment A1, Zhongjia Creative Park,
Deuxième route de Donghuan ,District de Longhua,
Ville de Shenzhen, Province du Guangdong, Chine.

Tous Droits Réservés © Shenzhen SkyEagle Technology Co., Ltd.



site web